



Электрокарнизы Dekoratio



Легкое подключение и
настройка



Управление с помощью
смартфона



Интеграция с
умным домом

Производство солнцезащитных
систем
г. Симферополь
ул. Линейная 2М




для тяжелых штор (электрика)



Технические параметры электрокарниза Dekoratio


Габариты карниза




Шторные раздвижные карнизы Dekoratio это современное решение, имеющее ряд преимуществ.

В данном разделе рассмотрим общетехнические параметры карниза, а также варианты изгиба.

Варианты крепления на стену и на потолок

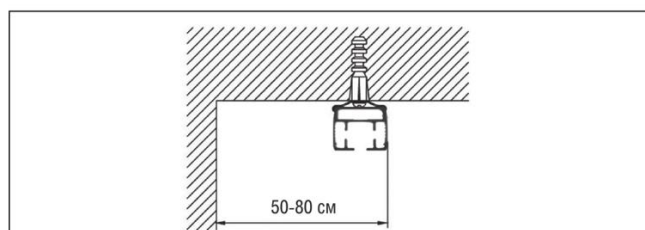

К потолку

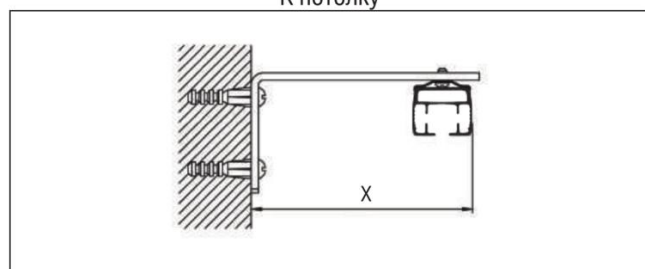


К стене

Весовая нагрузка в зависимости от изгиба и управления

Тип изгиба	AM50		
	на длину		
	4 м	8 м	12 м
	60кг	55кг	50кг
	70кг	65кг	60кг
	48кг	42кг	35кг
	55кг	50кг	42кг
	36кг	30кг	25кг
	42кг	36кг	30кг
	25кг	20кг	x
	38кг	25кг	x


Способы изгиба

Только эркерный изгиб



Комплектация карниза Dekoratio

Профиль в сборе

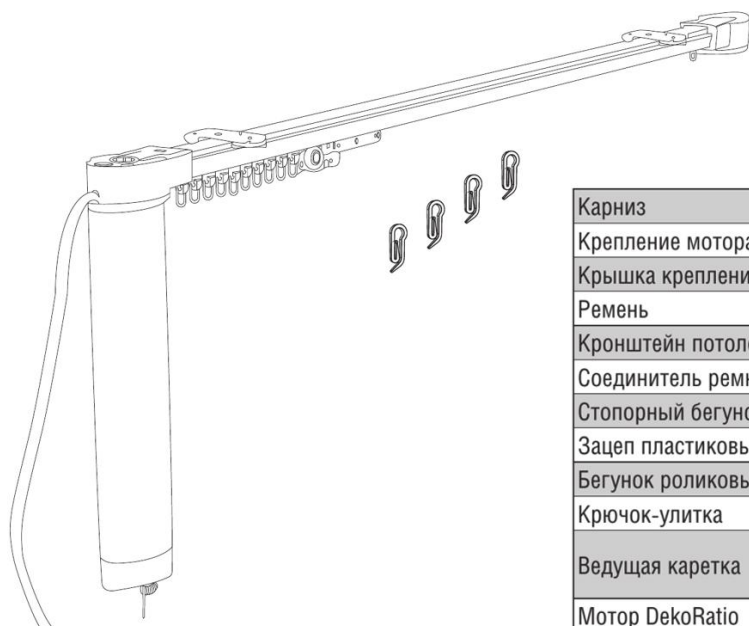

Карниз	метры
Крепление мотора (комплект)	1 шт.
Крышка крепления мотора	1 шт.
Ремень	метры x 2
Кронштейн потолочный	1 шт. на каждые 70 см
Соединитель ремня	2 шт.
Стопорный бегунок	2 шт.
Зацеп пластиковый	4 шт.
Бегунок роликовый	10 шт. на 1 м
Крючок-улитка	10 шт. на 1 м + 4 шт.
Ведущая каретка	1 или 2 шт (в зависимости от типа раздвижения)
Мотор DekoRatio	1 шт.

Пульты и радиоклавиши для управления электрокарнизом



АС 140-01
пульт ДУ
1-канальный



АС 140-06
пульт ДУ
6-канальный



АС 140-16+
пульт ДУ
16-канальный



АС 133-01
настенный
радиовыключатель
1-канальный



АС 133-05
настенный
радиовыключатель
5-канальный



Электропривода

Шторные раздвижные карнизы Dekoratio оснащаются одним из четырех моторов серии АМ. Рассмотрим список данных моторов и их краткое описание.



АМ 50 - шторный привод, работает при подключении к сети 220В. Из особенностей имеет "сухой контакт". Совместим с пультами АС140 и радоклавишами АС133



АМ 50 WiFi - шторный привод, работает при подключении к сети 220В. Из особенностей имеет WiFi модуль. Может работать со смартфона с помощью приложения SmartLife, а также имеет сопряжение с "Яндекс Алисой". Совместим с пультами АС140 и радоклавишами АС133.



АМ 50 ESE - шторный привод, работает от аккумулятора объемом 2600 мАч. Совместим с пультами АС140 и радоклавишами АС133. В среднем такой аккумулятор может проработать от 3-5 месяцев в зависимости от частоты использования и нагрузки.








АМ 68 - шторный привод, работает при подключении к сети 220В. Из особенностей имеет "сухой контакт". Совместим с пультами АС140 и радоклавишами АС133. Главное отличие, что параллельно может работать с фазной клавишей и другими способами управления. А также увеличена мощность привода до 90 кг грузоподъемности.

С полной их спецификацией можете ознакомиться на нашем официальном сайте: jaluzi-energy.ru
Или отсканируйте данный QR-код



Виды стеновых кронштейнов

При монтаже с помощью стенового кронштейна необходимо знать при замере, расстояние вылета карниза.

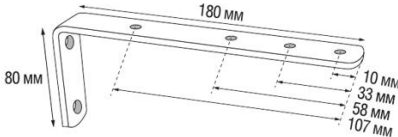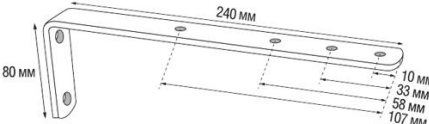Общий вид	Описание
	Кронштейн стеновой 10 см RUS, белый (штор.)
	Кронштейн стеновой 14 см RUS, белый (штор.)
	Кронштейн стеновой 18 см RUS, белый (штор.)
	Кронштейн стеновой 24 см RUS, белый (штор.)
	Кронштейн стеновой 28 см RUS, белый (штор.)



Размер отверстий в кронштейнах $\varnothing$ 5 мм.





Производство в г. Симферополь
ул. Линейная 2М
e-mail: crimea_energy@mail.ru
jaluzi-energy.ru